


## CamSafe 2 - Colectores pintados

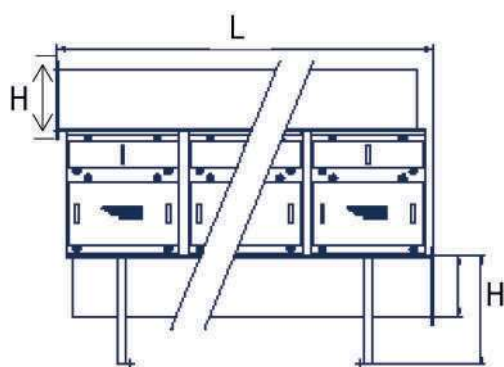

### Ventajas

- Flexibilidad
- Modularidad
- Soldado en continuo
- Bridas pre-taladradas para montaje
- Orejetas de elevación como estándar

**Aplicación:** Montaje de cajones en paralelo para tratar caudales de aire de hasta 24000 m<sup>3</sup>/h

**Tipo:** Colectores para cajones CamSafe 2

**Construcción:** Acero 2 mm espesor soldado en continuo, Pintura blanca cocida el horno RAL 9010, 70 µm

**Para cajones:** CamSafe montados en paralelo

**Conexiones:** Bridas rectangulares pre-taladradas

Tipo	Dimensiones AnxA1xPr (mm)	Dimensiones brida L1xA1 (mm)	Para cajones en paralelo	Peso (kg)	Volumen de aire (m <sup>3</sup> /h)
Colector de entrada lateral 1-1000/1-3	840x 355x 725	625x 250	1	30	4000
Colector de entrada lateral 2-1000/1-3	1625x 425x 725	625x 320	2	45	8000
Colector de entrada lateral 3-1000/1-3	2410x 495x 725	625x 390	3	80	12000
Colector de entrada lateral 4-1000/1-3	3195x 595x 725	625x 490	4	105	16000
Colector de entrada lateral 5-1000/1-3	4017x 695x 725	625x 590	5	150	20000
Colector de entrada lateral 6-1000/1-3	4802x 800x 725	625x 695	6	195	24000
Colector de salida lateral 1-1000/4-6	840x 700x 725	625x 250	1	40	4000
Colector de salida lateral 2-1000/4-6	1625x 700x 725	625x 320	2	55	8000
Colector de salida lateral 3-1000/4-6	2410x 700x 725	625x 390	3	85	12000
Colector de salida lateral 4-1000/4-6	3195x 700x 725	625x 490	4	115	16000
Colector de salida lateral 5-1000/4-6	4017x 700x 725	625x 590	5	165	20000
Colector de salida lateral 6-1000/4-6	4802x 800x 725	625x 695	6	215	24000
Colector de entrada central 1-1000/2	840x 300x 725	625x 250	1	30	4000
Colector de entrada central 2-1000/2	1625x 370x 725	625x 320	2	45	8000
Colector de entrada central 3-1000/2	2410x 440x 725	625x 390	3	80	12000
Colector de entrada central 4-1000/2	3195x 540x 725	625x 490	4	105	16000
Colector de entrada central 5-1000/2	4017x 640x 725	625x 590	5	150	20000
Colector de entrada central 6-1000/2	4802x 740x 725	625x 695	6	195	24000
Colector de salida central 1-1000/2	840x 300x 725	625x 250	1	40	4000
Colector de salida central 2-1000/2	1625x 370x 725	625x 320	2	55	8000
Colector de salida central 3-1000/2	2410x 440x 725	625x 390	3	90	12000
Colector de salida central 4-1000/2	3195x 540x 725	625x 490	4	125	16000